


# Herstellen gronden na de aanleg



Afdekplaten op het speciale backfill zand. Hierop wordt vervolgens de oorspronkelijke grond teruggebracht.



Kabelsleuf 380 kV dichtgooien met grondlagen aan de zijkant voor cultuurtechnisch herstellen. Hierbij is een zorgvuldige aanpak nodig, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende grondlagen.

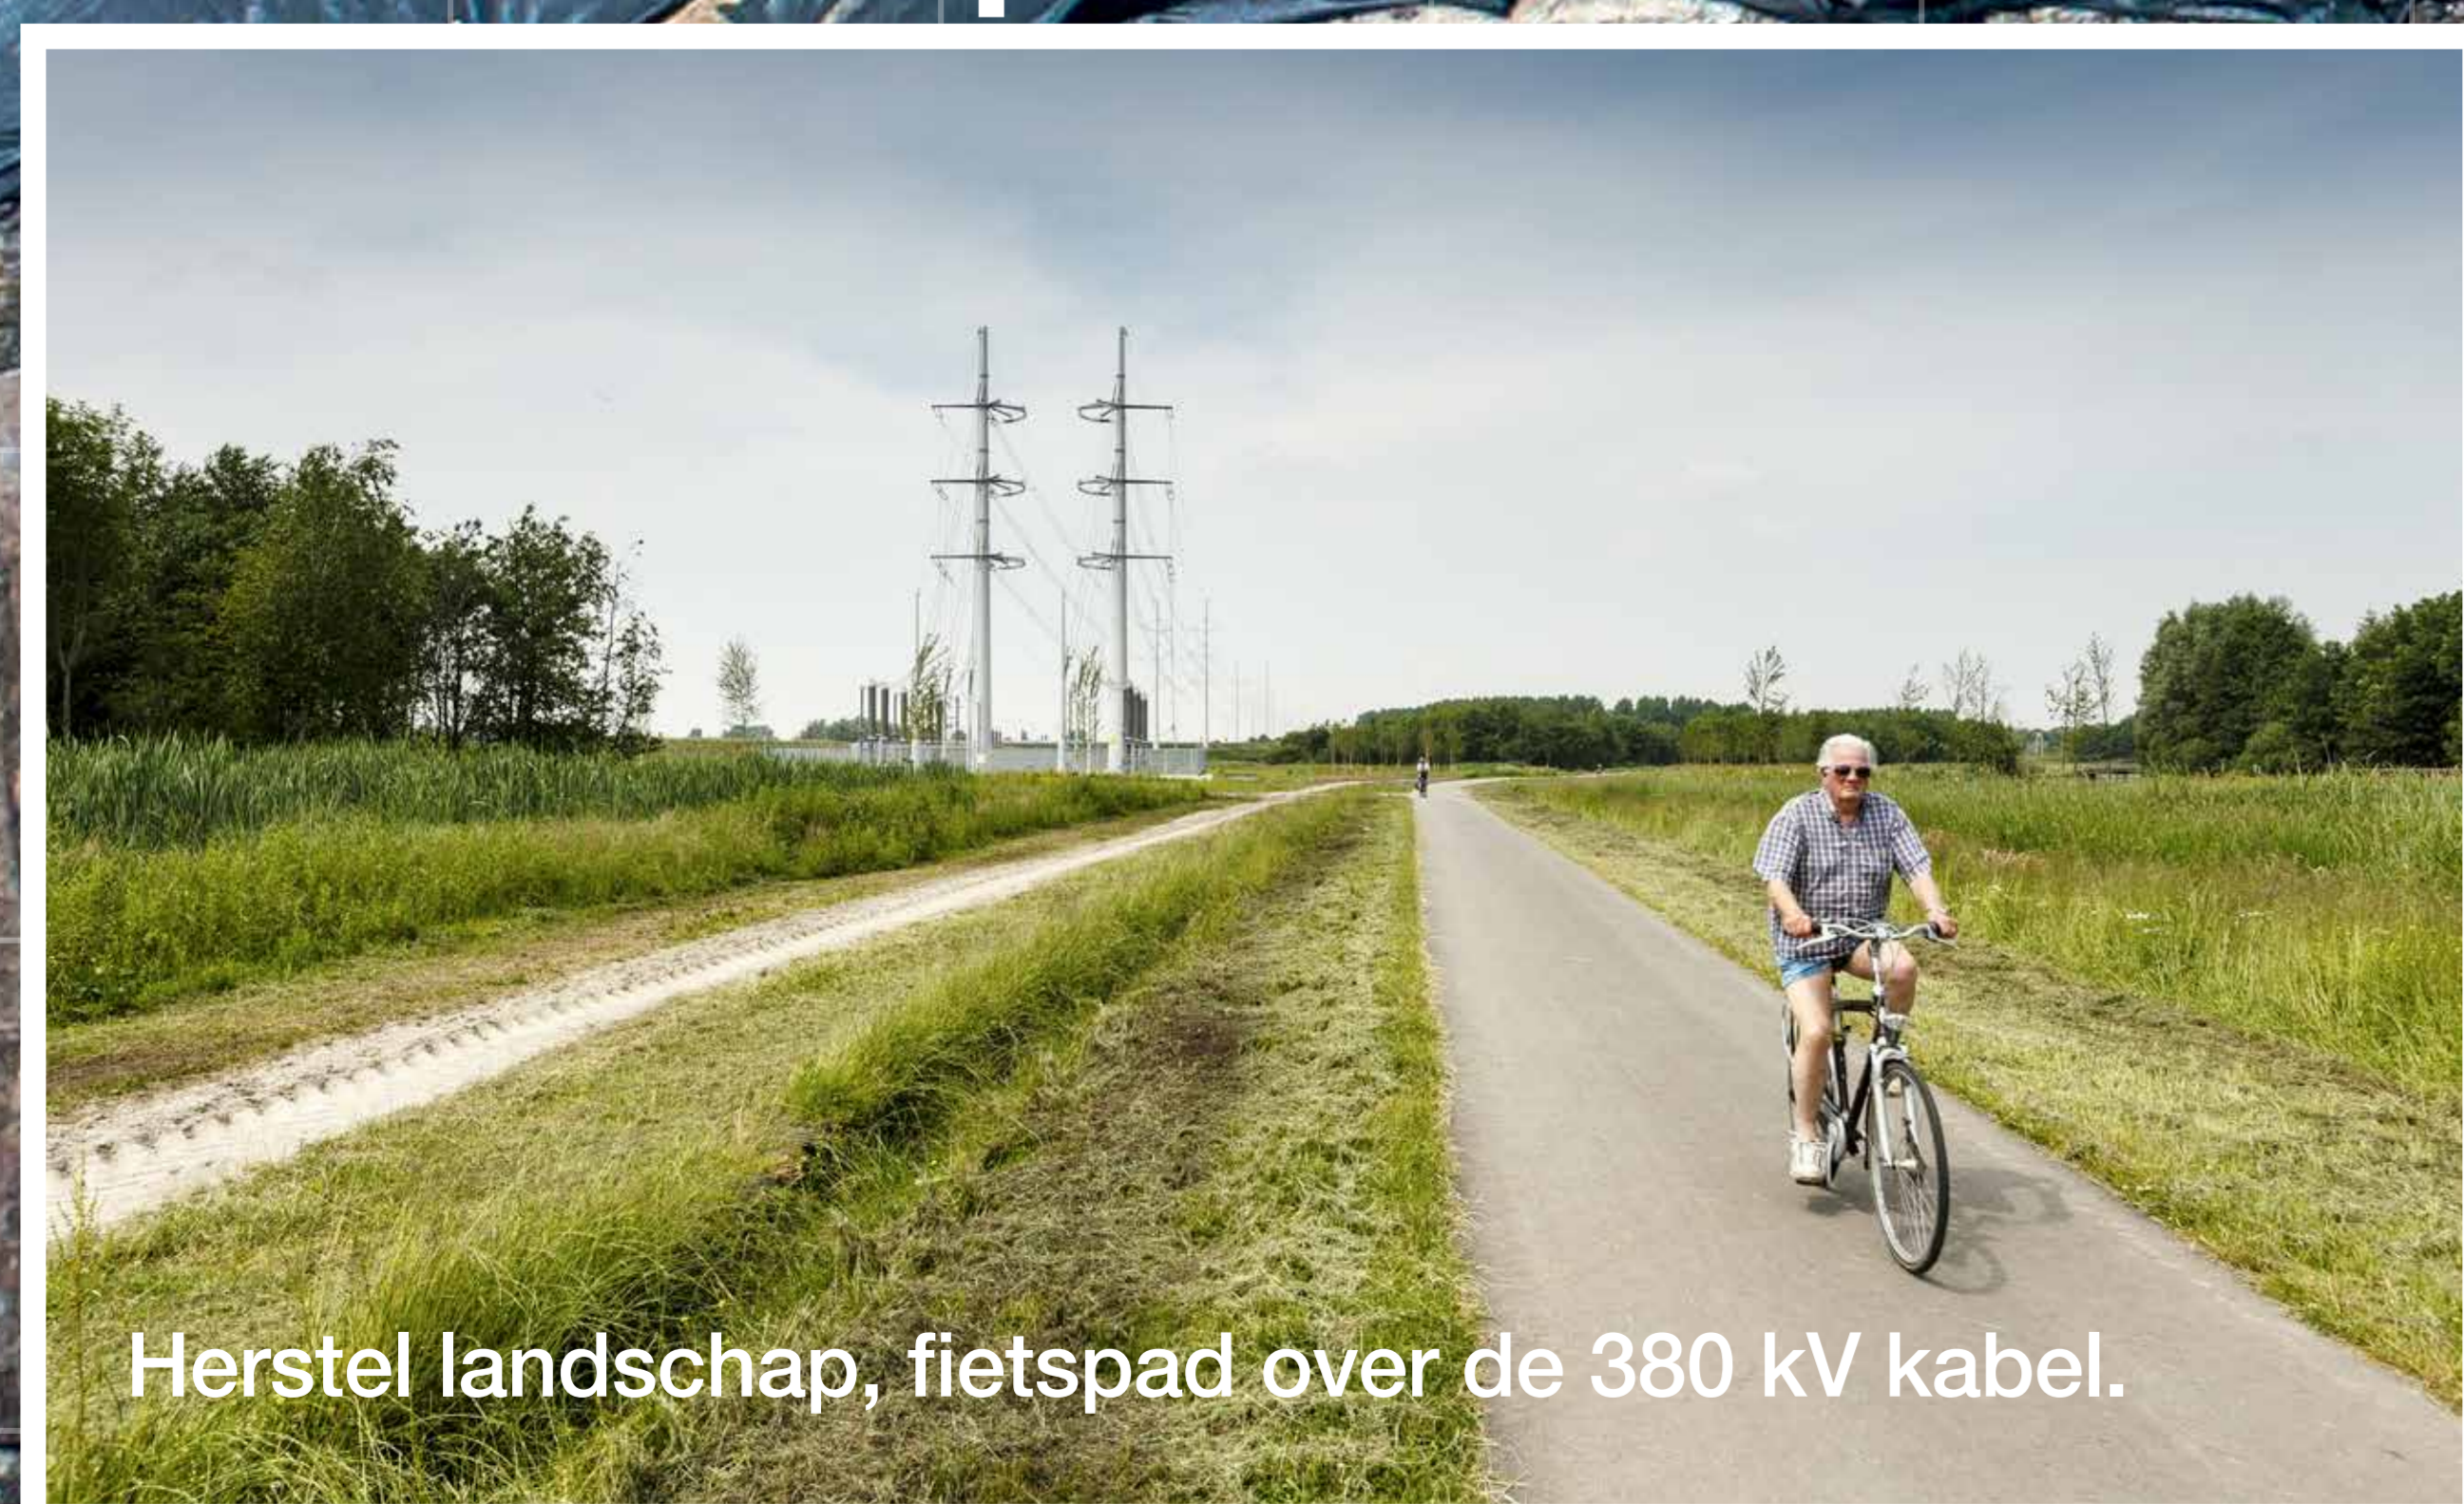

Herstel landschap, fietspad over de 380 kV kabel.

Nadat de kabels gelegd zijn, worden de verschillende grondlagen weer teruggeplaatst en netjes gemaakt, dit in overleg met de grondeigenaar en gebruiker.

## Maatwerk

Dat is een klus die vraagt om maatwerk en heel precies uitgevoerd moet worden. Elk stuk grond heeft namelijk een eigen samenstelling. Daarbij is het gebruik ook niet altijd hetzelfde. De ene grondeigenaar gebruikt zijn grond om er gewassen op te laten groeien terwijl de andere er vee op houdt. Om te bepalen wat er precies moet gebeuren om een stuk grond in de oude staat te herstellen wordt er per locatie een rapport opgemaakt door een onafhankelijk bureau. Dit rapport wordt met de betreffende grondeigenaar besproken. Is er een akkoord, dan kan de aannemer starten met de werkzaamheden.

## Oude staat herstellen

Dit betekent dat eerst de werkwegen en rijplaten worden opgeruimd. Vervolgens wordt afhankelijk van de locatie de bovenlaag van het perceel afgegraven om daarna de onderlaag om te spitten en aan te vullen met aarde. Waar nodig wordt er compost aangebracht en het perceel opnieuw ingezaaid. In sommige gevallen worden bomen en planten opnieuw geplant. Eventuele schade, veroorzaakt door de aanleg van de hoogspanningsverbinding, wordt vergoed.